



Neu

## CBNCoat Bohrer | Solid CBN Reibahlen

CBN



Medizintechnik  
Mikrotechnik



Formen- und  
Werkzeugbau



Automotive  
Maschinenbau



Luft- und  
Raumfahrt





## Herzlich willkommen bei DTS GmbH - Diamond Tooling Systems!

Mit Sitz in Kaiserslautern - Deutschland - haben wir uns auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Präzisionswerkzeugen bestückt mit ultraharten Schneidstoffen wie PKD (polykristalliner Diamant), CVD-D (CVD-Dickfilm Diamant), UltraDiamant (monokristalliner binderloser Diamant) und CBN (kubisches Bornitrid), spezialisiert. Als führender Hersteller für Werkzeuge mit gelaserten Schneiden bieten wir Zerspanungslösungen in den Bereichen Drehen, Fräsen, Stechen, Bohren, Reiben, Gewindedrehen und Werkzeugaufnahmen an.

Um ultraharte Schneidstoffe wie PKD, CVD-D und CBN auf Präzisionswerkzeugen wirtschaftlich bearbeiten zu können, haben wir schon früh erkannt, dass wir uns von der herkömmlichen Produktionstechnologie „Schleifen“ hin zu neuen Technologien, wie dem „Laserabtragsverfahren“ weiterentwickeln müssen. Diese Entscheidung hat dazu beigetragen, dass unsere Kunden uns, die DTS GmbH, als den Vorreiter und führenden Hersteller bei gelaserten Werkzeugen für die Zerspanung sehen.

Ultraharte Hochleistungsschneidstoffe haben eine Schlüsselfunktion in der spanenden Fertigung. Präzisionswerkzeuge, bestückt mit ultraharten Schneidstoffen, sind sehr erklärungsbedürftige Produkte. Der wirtschaftliche Einsatz der Schneidstoffe ist nur sichergestellt, wenn der Zerspanungsprozess und der Schneidstoff aufeinander abgestimmt sind.

Genau hier setzen wir als DTS GmbH - Diamond Tooling Systems - an: Werkzeuge und Prozesse werden durch unsere erfahrenen Anwendungstechniker umfassend einer Ist-Analyse unterzogen. Anschließend wird die neue, maßgeschneiderte Prozessoptimierung dem Kunden vorgestellt und im nächsten Schritt gemeinsam in der Produktion zum Einsatz gebracht. Nur so ist es möglich das optimale Potenzial unserer Hightech-Schneidstoffe auszuschöpfen.

Auch während der laufenden Produktion stehen wir Ihnen mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern beratend zur Seite. Diese enge Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen ist die Basis unseres Erfolges.

Mit mehr als 25 Jahren Optimierungserfahrung in der verarbeitenden Industrie sehen wir hier unsere Stärke!

## Übersicht

Ultraharte Schneidstoffe im Überblick .....	04
Unsere Schneidstoffzuordnung nach Materialeinsatz .....	06
Unsere Bohrer und Reibahlen im Überblick .....	07

## Produkte

CBNCoat Bohrer .....	10
Solid CBN Reibahlen .....	18

## Technischer Anhang


Schnittwerte .....	22
Formelsammlung .....	24
Urheberrecht und Sicherheitshinweise .....	31



Erhalte alle unsere Produkte auch jederzeit, schnell und einfach über unseren Online Shop.  
[www.diamond-tools24.de](http://www.diamond-tools24.de)



... für uns nicht nur ein bloßer Slogan - wir leben im täglichen Umgang mit unseren Kunden diese Leidenschaft und sind Dein Partner, wenn es um Diamant- oder CBN Werkzeuge geht.

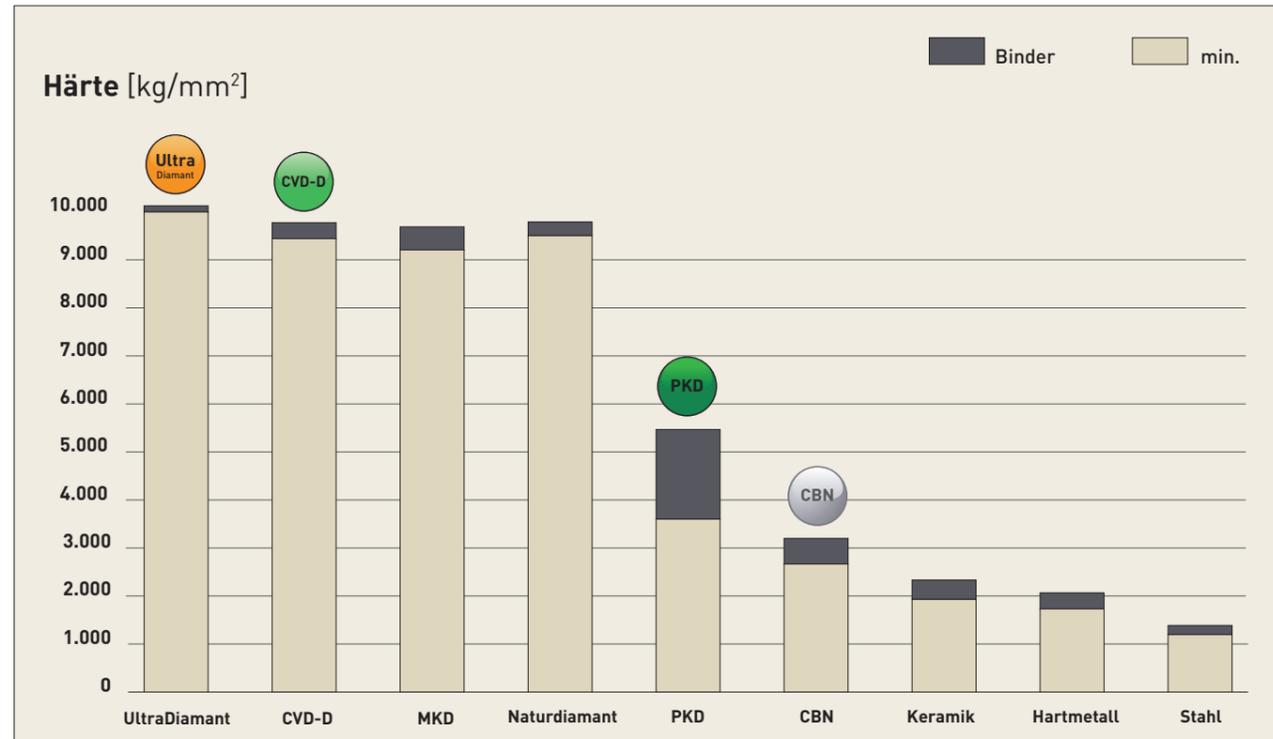

## Polykristalliner Diamant (PKD)

Der bekannte Standard-Diamant

PKD ist eine synthetisch hergestellte, extrem zähe, untereinander verwachsene Masse von Diamantpartikeln mit Zufallsorientierung in einer Metallmatrix. Er wird durch Sintern von ausgewählten Diamantpartikeln bei hohem Druck und hohen Temperaturen hergestellt.

Als Katalysator dient Graphit, so dass die PDC-Kristalle verwachsen. PKD hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine gute Wärmeabfuhr aus dem Schneidenbereich heraus. Außerdem besitzt PKD die höchste Biegebruchfestigkeit aller Schneidstoffe.

PKD ist sehr gut zur Bearbeitung von Aluminium mit einem Si-Anteil von bis zu 10% und/oder anderen abrasiven Füllstoffen geeignet. Die Warmhärte liegt bei ca. 750°C, die Einsatzgebiete sind ähnlich wie bei CVD-Dickfilm Diamant, jedoch kommt die hohe Wirtschaftlichkeit von CVD-Dickfilm bei hartspröden Materialien oder Aluminium ab einem Si-Anteil von 10% zum Tragen.

## CVD-Dickfilm Diamant (CVD-D)

Der Star unter den Diamantschneidstoffen

Zur Bearbeitung von hartspröden Werkstoffen wie Keramik, Glas, Glaskeramik, Hartmetall, MMC und Faserverbundwerkstoffen wie CFK und GFK. Infolge einer fehlenden Bindematrix ist der Diamantanteil wesentlich höher als bei PKD. In der Gruppe der ultraharten Schneidstoffe ist der binderlose CVD-D einer der härtesten, künstlich hergestellten Diamant-Schneidstoffe.

CVD-D zeichnet sich durch eine hohe Härte sowie einen hohen Verschleißwiderstand aus. Diese Eigenschaften machen CVD-D zum perfekten Schneidstoff für die Zerspanung von abrasiven Materialien. Im Vergleich zu PKD, der durch seine weiche metallische Binderphase von den abrasiven Partikeln geschädigt wird, bleibt die CVD-D Schneide durch ihre binderlose Verankerung in der Diamantmatrix stabil.

Bei richtigem Einsatz von CVD-D kann die Standzeit gegenüber PKD bis um das 10-fache (und auch mehr) erhöht werden!

## Binderloser Diamant (UltraDiamant)

Der härteste Einkristall

Aus Diamant-Rohlingen werden mittels Lasersegmentiertechnik, in einer definierten Orientierung, einkristallige Elemente für unsere Werkzeug-Schneidecken ausgelasert. Durch diese neue Technologie ist es möglich, zusätzlich zu den hochharten polykristallinen Schneidstoffen, wie, PKD und CVD-D, einen Monokristall (UltraDiamant) unter Hochvakuum auf jegliche Werkzeugträger aufzulöten. Gegenüber dem PKD kann die Standzeit um das ca. 15- bis 25-fache und dem CVD-D um das ca. 2- bis 5-fache erhöht werden.

Die Einsatzgebiete sind ähnlich dem PKD und CVD-D, jedoch bietet dieser monokristalline Schneidstoff eine weitere deutliche Standzeiterhöhung bei allen Anwendungen, bei denen PKD und CVD-D an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit kommen.

Der Schneidstoff UltraDiamant macht eine wirtschaftliche Bearbeitung von sehr harten, hochspröden Werkstoffen wie: Keramik, Glas, Glaskeramik und Hartmetallen mit geringem Cobalt Binder und Nickelbinder (<10%) möglich.

## Polykristallines kubisches Bornitrid (CBN)

Chemisch resistent und stabil bei hohen Temperaturen

CBN ist bis zu 1.400°C stabil, Bornitridpulver ist die Ausgangsbasis für die Herstellung von CBN, welches seit Ende der 60er Jahre erhältlich ist. Es wird unter hohem Druck sowie bei Temperaturen von über 1.500°C hergestellt und durch viele unterschiedliche Substrate speziell auf die letztendliche Anwendung angepasst.

CBN gilt heute nach den Diamantschneidstoffen als zweithärtestes Material!

Die Anwendungen von CBN finden in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinenbau statt. Das breite Spektrum als Schneid- und Schleifmittel umfasst gehärtete Stähle, Gusseisen, Hartguss, Sinterwerkstoffe, Stellite, Nickel- und kobaltbasierende Superlegierungen. In vielen Anwendungen wird kubisches Bornitrid den Diamantschneidstoffen vorgezogen, da es sich in Luft bei Temperaturen bis zu 1.400°C absolut stabil verhält. Diamant hingegen beginnt sich ab einer Temperatur von ca. 750°C zu zersetzen.

Im Vergleich zu PKD zeichnet sich CBN außerdem durch seine chemische Resistenz gegenüber eisenhaltigen Werkstoffen aus.

# Unsere Schneidstoffzuordnung

über das Material

Du findest dein Material nicht in der Tabelle?

Tel.: +49(0)6301 32011-0

Wir helfen Dir gerne telefonisch oder per Mail weiter!

Mail: info@diamond-toolingsystems.com

Grün ✓

Erste Wahl

Orange ✓

Mögliche Alternative

ISO	Material	CBNCoat	CBNSolid
H	Pulvermetallurgische Stähle, gehärtet	✓	✓
	Sonderlegierungen (ASP,CPM,Hardox)	✓	✓
	Stahl, gehärtet bis 68 HRC	✓	✓
	Werkzeugstahl, gehärtet bis 68 HRC	✓	✓
P	Sinterstahl	✓	✓
	Sinterstahl, gehärtet	✓	✓
K	Grauguss (GG)	✓	✓
	Sphäroguss (GGG)	✓	✓
	Schalenhartguss	✓	✓
S	Ni-, Co-, Fe- und Cr-Legierungen	✓	✓
	Titan Legierungen	✓	✓
M	Edelstahl, gehärtet	✓	✓
N	Hartmetall, > 20% Co *		✓

# Alle Systeme im Überblick

zum Bohren und Reiben



## CBNCoat Bohrer

Ø 2,00 bis Ø 12,00



Für unsere CBNCoat Bohrer wurde eine neue Beschichtung namens „CBNCoat“ entwickelt, die uns die wirtschaftliche Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 68HRC ermöglicht. Durch diese neue Sonderbeschichtung ist auch das Bohren von deutlich weicheren Materialien problemlos möglich.

Aufgrund des speziellen Anschliffs ist in vielen Fällen ein gesondertes Vorzentrieren nicht mehr notwendig.

Übersicht der Haupteinsatzgebiete:

- ✓ Stahl, gehärtet bis 68 HRC
- ✓ Werkzeugstahl, gehärtet bis 68 HRC
- ✓ Inconel
- ✓ Titan



## Solid CBN Reibahle

Ø 1,50 bis Ø 6,03





Unsere Solid CBN Reibahlen sind für den Einsatz in hochharten Werkstoffen entwickelt worden. Mit ihnen können H5, H6 und H7 Bohrungen in Werkstoffen mit einer Härte von 50-72 HRC gefertigt werden.


Durch den Helixwinkel garantieren wir eine ideale Spanabfuhr und Rundheit!

Übersicht der Haupteinsatzgebiete:

- ✓ Stahl, gehärtet bis 72 HRC
- ✓ Werkzeugstahl, gehärtet bis 72 HRC
- ✓ Inconel
- ✓ Titan
- ✓ Hartmetall



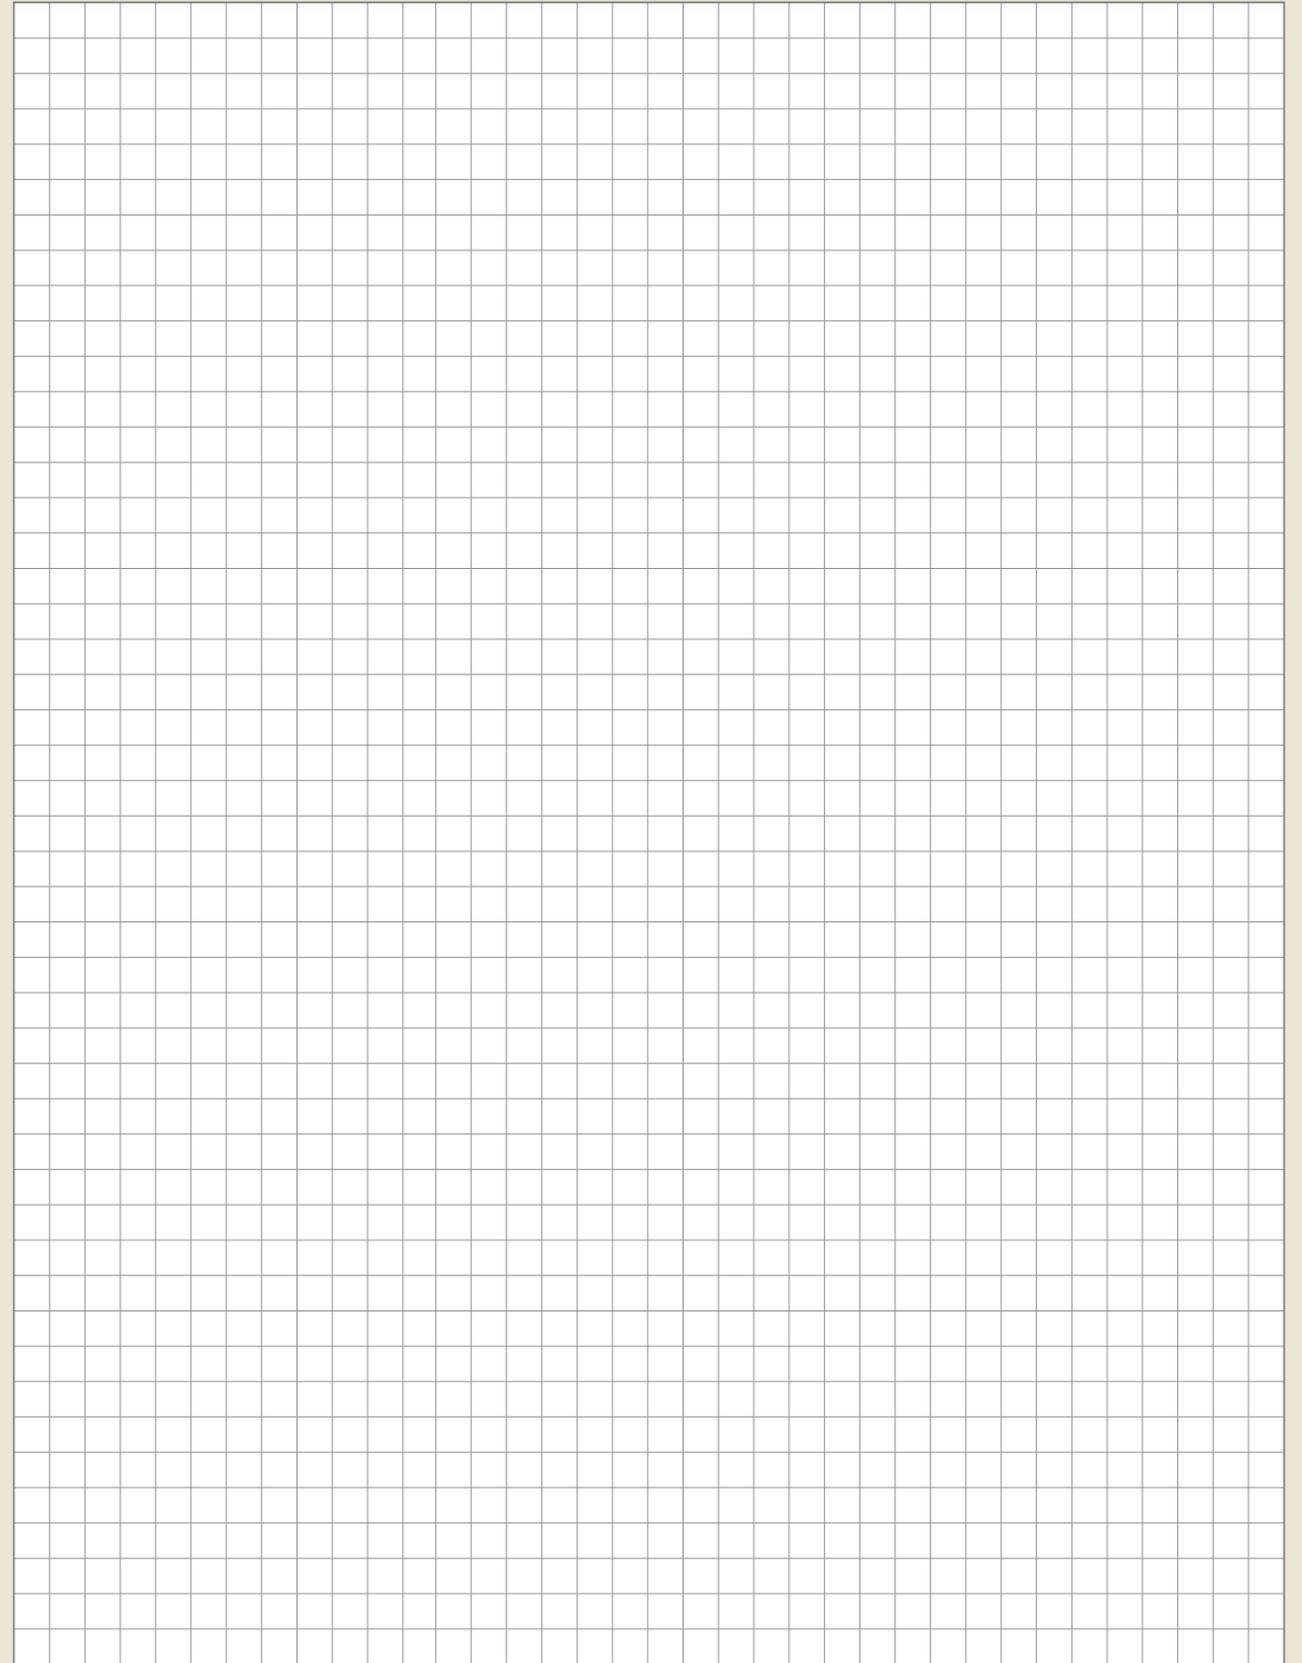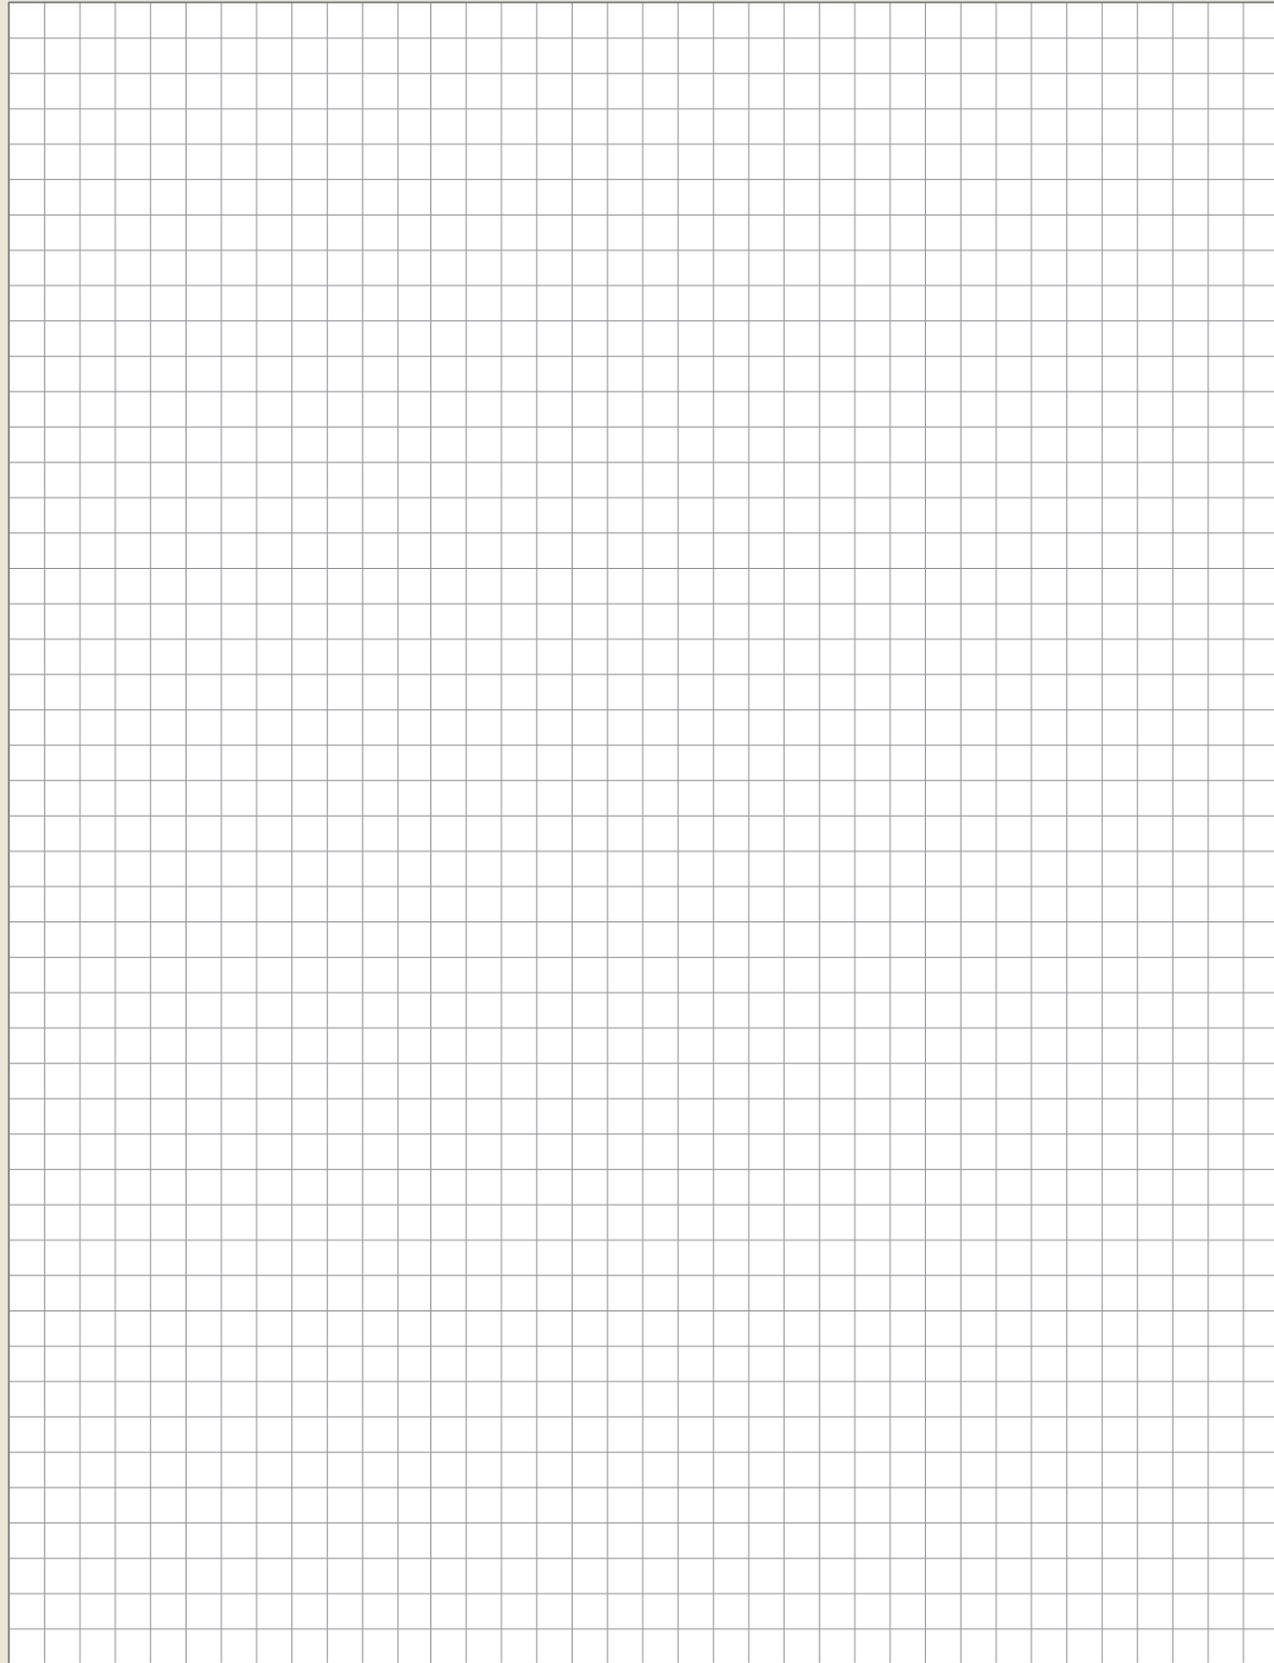

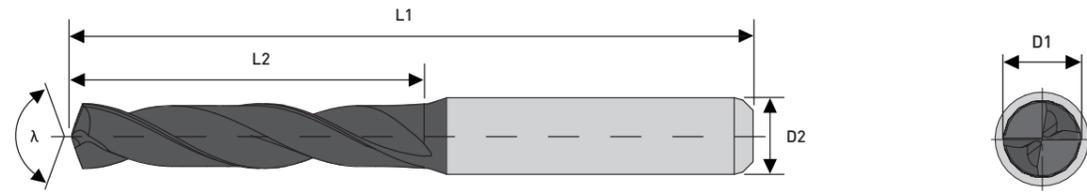

Schneidenzahl: 2  
Beschichtet  
Schaft nach DIN 6335-HA  
Norm: DIN 6537 K  
Schafttoleranz: D2h6  
Schneidentoleranz: D1h7

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
2,00	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0005
2,10	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0010
2,20	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0015
2,30	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0020
2,40	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0025
2,50	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0030
2,55	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0035
2,60	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0040
2,70	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0045
2,80	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0050
2,90	20,00	55,00	4,00	140°	B05980-0055
3,00	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0060
3,10	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0065
3,20	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0070
3,30	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0075

**Einsatzgebiete**

- CBNCoat gehärtete Stähle und Werkzeugstähle bis 68 HRC, pulvermetallurgische Stähle, Grauguss (GG), Sphäroguss (GGG) ...

Weitere Anwendungsbereiche finden Du in der Detailübersicht auf Seite 6.

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
3,40	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0080
3,50	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0085
3,60	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0090
3,70	20,00	62,00	6,00	140°	B05980-0095
3,80	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0100
3,90	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0105
4,00	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0110
4,10	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0115
4,20	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0120
4,30	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0125
4,40	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0130
4,50	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0135
4,60	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0140
4,70	24,00	66,00	6,00	140°	B05980-0145
4,80	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0150
4,90	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0155
5,00	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0160
5,10	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0165
5,20	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0170
5,30	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0175
5,40	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0180
5,50	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0185
5,60	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0190



Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge für Dich!  
Anfragen bitte an [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)




Alle unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhältlich.  
Du findest uns unter [diamond-tools24.de](http://diamond-tools24.de)!



Scan mich!

Technische Änderungen vorbehalten.

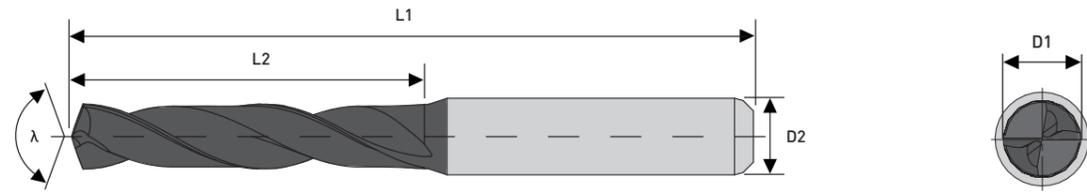

Schneidenzahl: 2  
Beschichtet  
Schaft nach DIN 6335-HA  
Norm: DIN 6537 K  
Schafttoleranz: D2h6  
Schneidentoleranz: D1h7

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
5,70	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0195
5,80	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0200
5,90	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0205
6,00	28,00	66,00	6,00	140°	B05980-0210
6,10	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0215
6,20	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0220
6,30	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0225
6,40	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0230
6,50	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0235
6,60	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0240
6,70	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0245
6,80	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0250
6,90	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0255
7,00	34,00	79,00	8,00	140°	B05980-0260
7,10	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0265

**Einsatzgebiete**

- CBNCoat gehärtete Stähle und Werkzeugstähle bis 68 HRC, pulvermetallurgische Stähle, Grauguss (GG), Sphäroguss (GGG) ...

Weitere Anwendungsbereiche finden Du in der Detailübersicht auf Seite 6.

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
7,20	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0270
7,30	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0275
7,40	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0280
7,50	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0285
7,60	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0290
7,70	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0295
7,80	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0300
7,90	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0305
8,00	41,00	79,00	8,00	140°	B05980-0310
8,10	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0315
8,20	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0320
8,30	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0325
8,40	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0330
8,50	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0335
8,60	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0340
8,70	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0345
8,80	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0350
8,90	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0355
9,00	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0360
9,10	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0365
9,20	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0370
9,30	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0375
9,40	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0380



Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge für Dich!  
Anfragen bitte an [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)



Alle unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhältlich.  
Du findest uns unter [diamond-tools24.de](http://diamond-tools24.de)!




Scan mich!

Technische Änderungen vorbehalten.

# CBNCoat Bohrer

zum Hartbohren bis 68 HRC

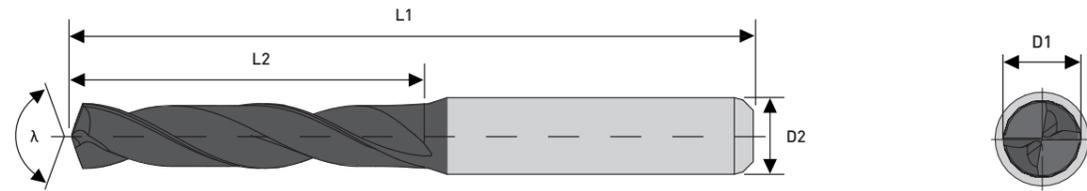

Schneidenzahl: 2  
Beschichtet  
Schaft nach DIN 6335-HA  
Norm: DIN 6537 K  
Schafttoleranz: D2h6  
Schneidentoleranz: D1h7

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
9,50	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0385
9,60	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0390
9,70	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0395
9,80	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0400
9,90	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0405
10,00	47,00	89,00	10,00	140°	B05980-0410
10,10	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0415
10,20	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0420
10,30	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0425
10,40	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0430
10,50	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0435
10,60	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0440
10,70	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0445
10,80	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0450
10,90	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0455

D1	L2	L1	D2	λ	Art.-Nr. <span style="color: red; font-weight: bold;">Neu</span>
11,00	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0460
11,10	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0465
11,20	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0470
11,30	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0475
11,40	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0480
11,50	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0485
11,60	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0490
11,70	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0495
11,80	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0500
11,90	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0505
12,00	55,00	102,00	12,00	140°	B05980-0510

## Einsatzgebiete

- CBNCoat gehärtete Stähle und Werkzeugstähle bis 68 HRC, pulvermetallurgische Stähle, Grauguss (GG), Sphäroguss (GGG) ...

Weitere Anwendungsbereiche finden Du in der Detailübersicht auf Seite 6.



Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge für Dich!  
Anfragen bitte an [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)






Alle unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhältlich.  
Du findest uns unter [diamond-tools24.de](http://diamond-tools24.de)!



Scan mich!

Technische Änderungen vorbehalten.

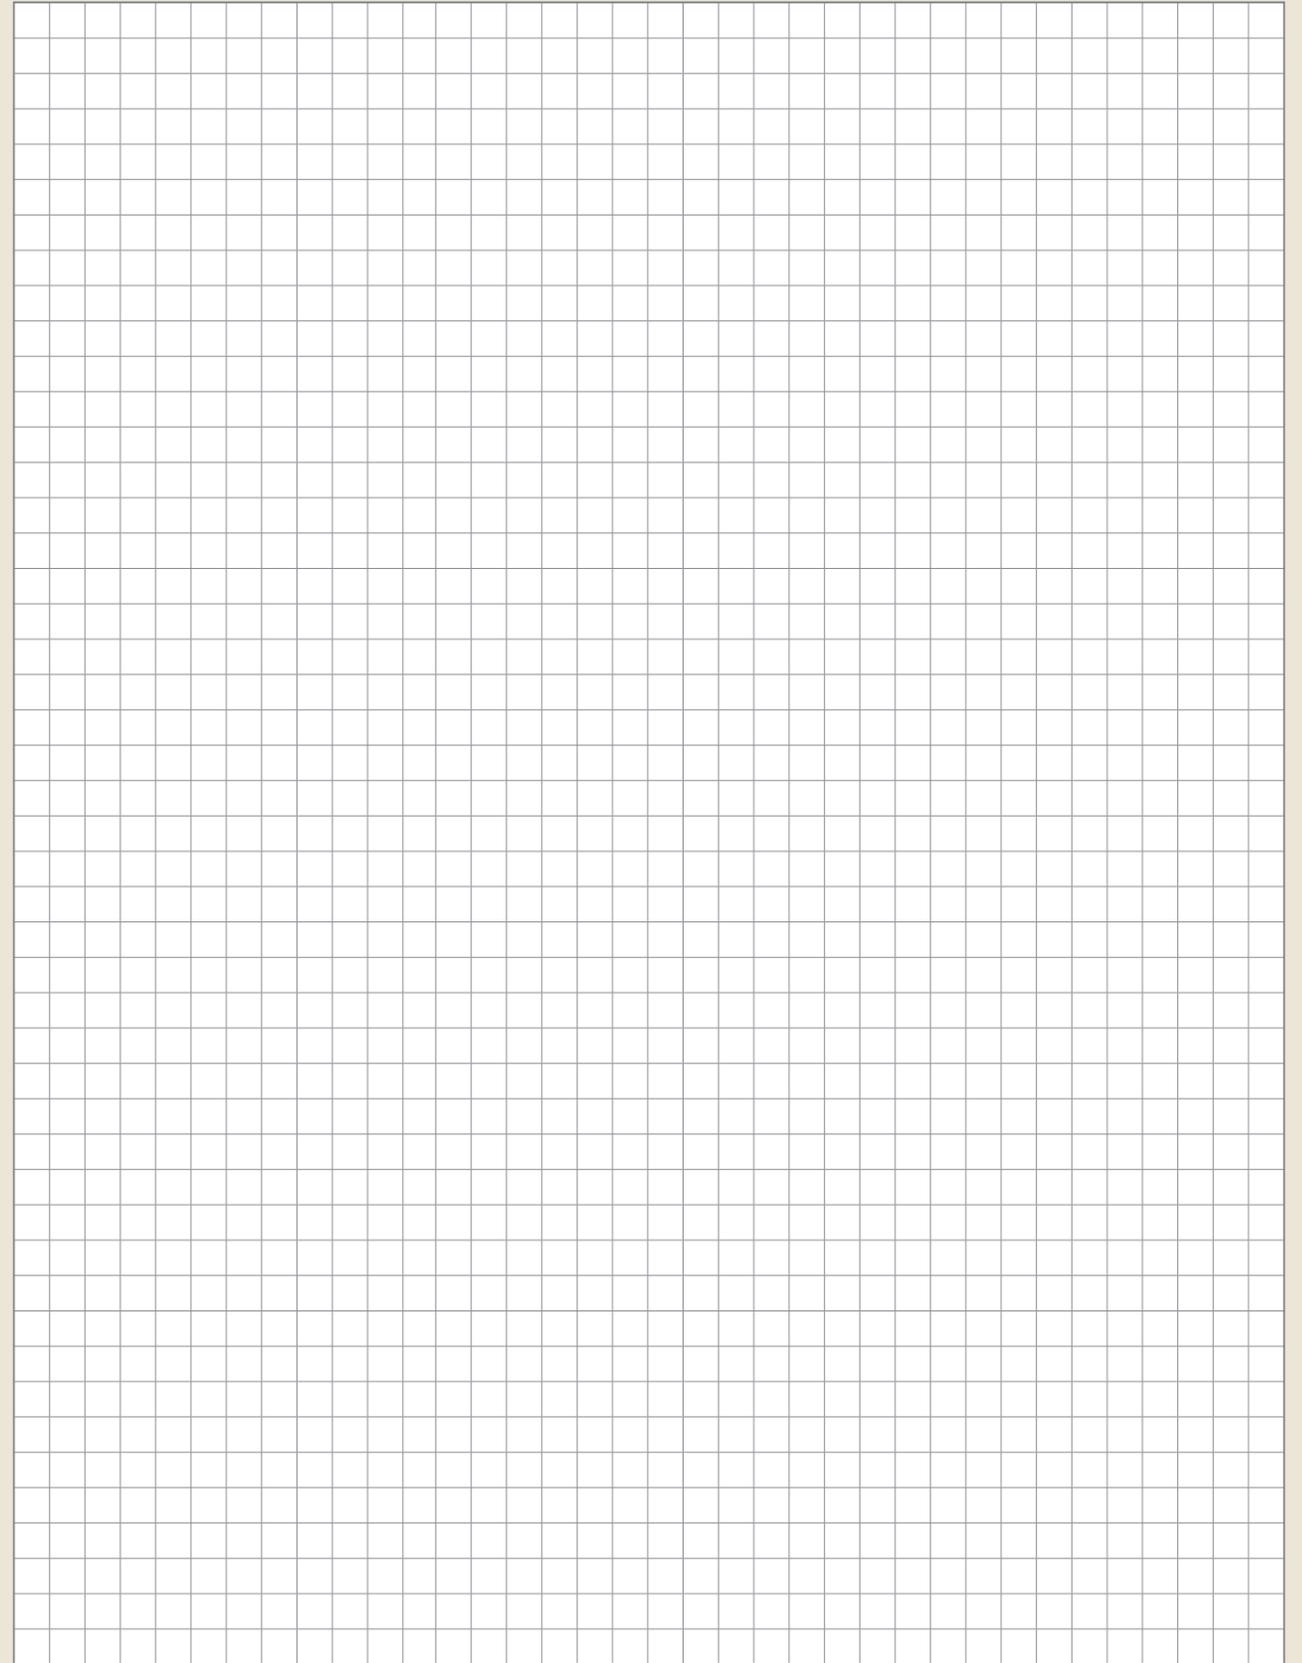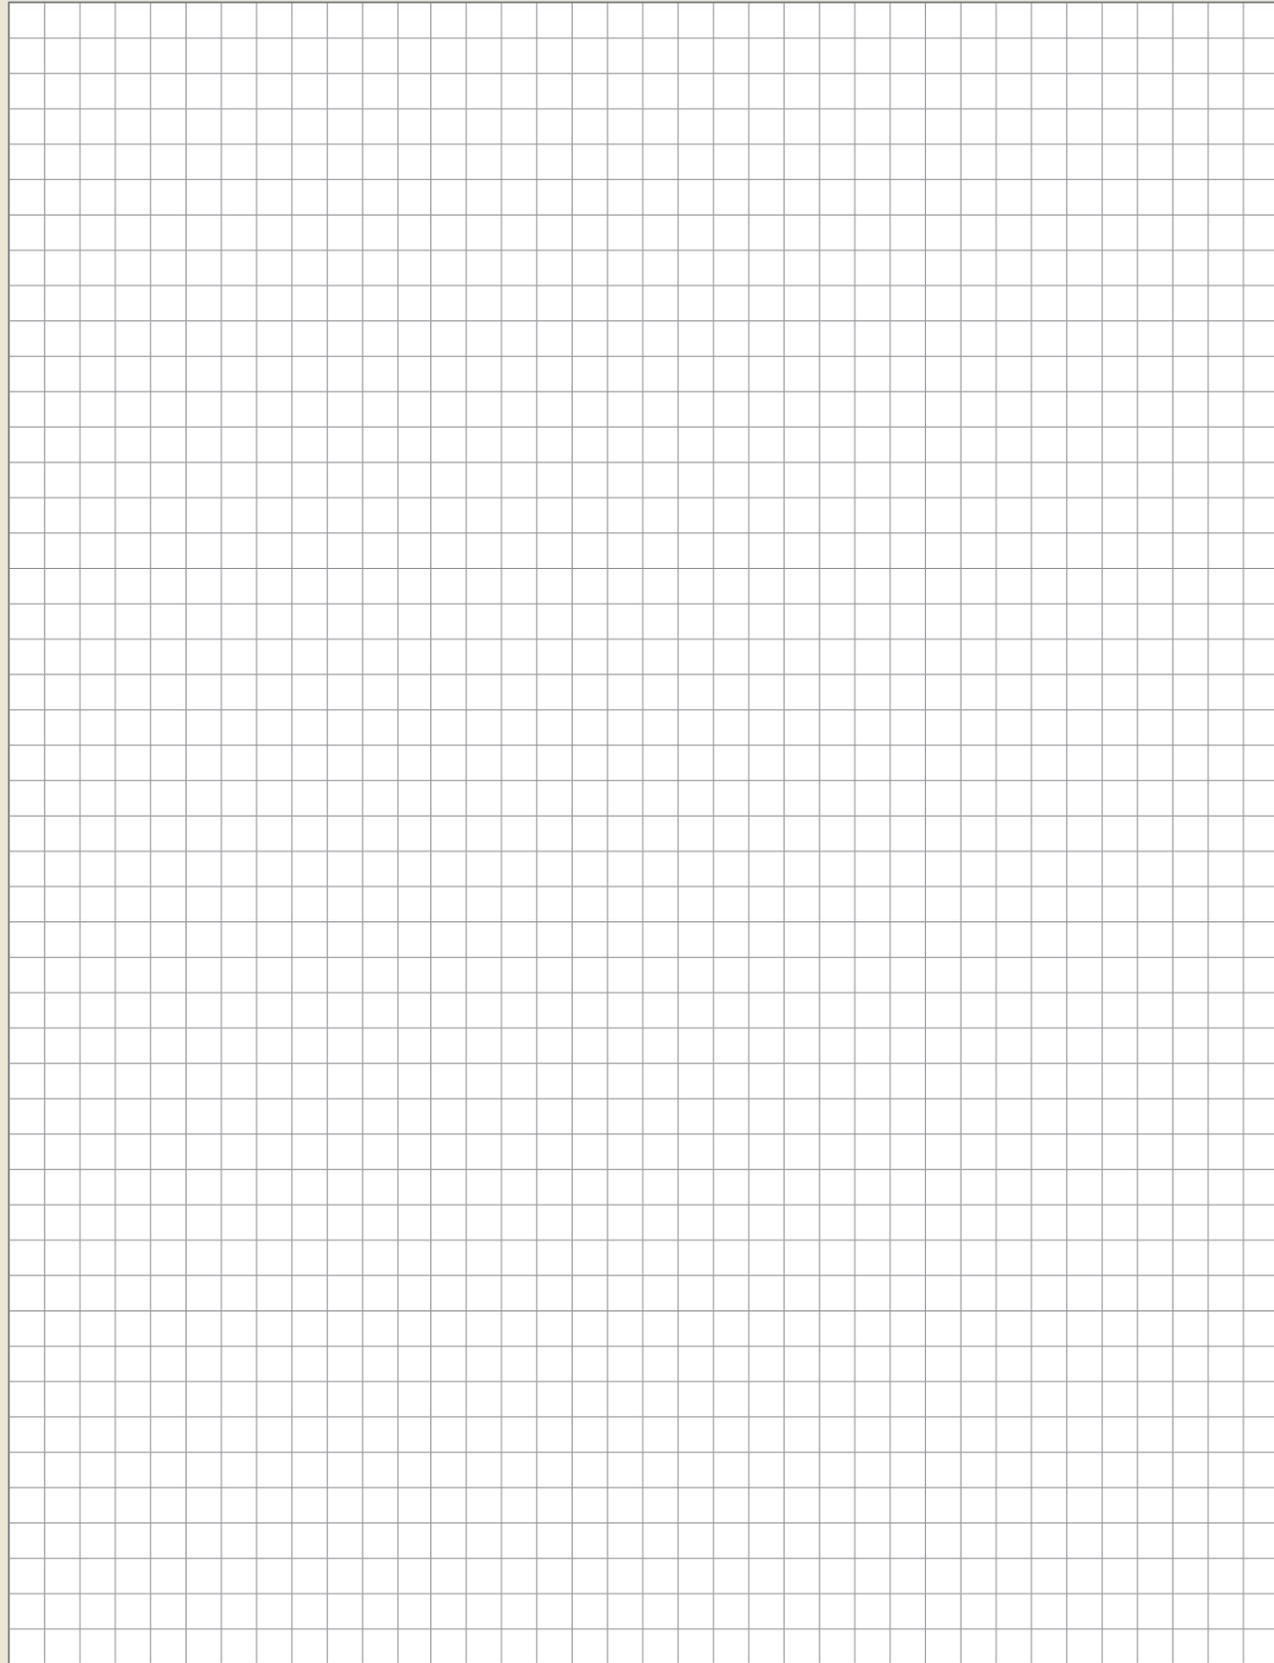

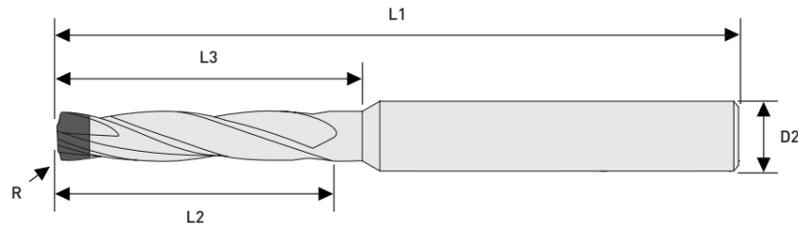

Schneidenzahl: 4  
Schafftoleranz: D2h4  
Schneidentoleranz: D1 + 0,004mm  
Drallwinkel rechts

D1	L3	L2	L1	D2	R	Art.-Nr. <span style="color: red;">Neu</span>
1,50	10,00	8,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0002
1,60	10,00	8,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0004
1,70	10,00	8,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0006
1,80	10,00	8,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0008
1,90	10,00	8,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0010
1,98	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0012
1,99	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0014
2,00	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0016
2,01	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0018
2,02	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0020
2,03	15,00	13,00	48,00	3,00	0,20	RA5940-0022
2,10	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0024
2,20	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0026
2,30	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0028
2,40	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0030

D1	L3	L2	L1	D2	R	Art.-Nr. <span style="color: red;">Neu</span>
2,50	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0032
2,60	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0034
2,70	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0036
2,80	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0038
2,90	15,00	13,00	48,00	3,00	0,30	RA5940-0040
2,98	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0042
2,99	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0044
3,00	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0046
3,01	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0048
3,02	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0050
3,03	20,00	18,00	58,00	3,00	0,30	RA5940-0052
3,10	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0054
3,20	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0056
3,30	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0058
3,40	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0060
3,50	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0062
3,60	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0064
3,70	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0066
3,80	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0068
3,90	20,00	18,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0070
3,98	25,00	23,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0072
3,99	25,00	23,00	58,00	4,00	0,30	RA5940-0074
4,00	25,00	23,00	58,00	4,00	0,40	RA5940-0076

**Einsatzgebiete:**

- CBN gehärtete Stähle und Werkzeugstähle bis 72 HRC, pulvermetallurgische Stähle, Sinterstahl gehärtet, Grauguss gehärtet, Hartmetall ...

Weitere Anwendungsbereiche finden Du in der Detailübersicht auf Seite 6.



Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge für Dich!  
Anfragen bitte an [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)




Alle unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhältlich.  
Du findest uns unter [diamond-tools24.de](http://diamond-tools24.de)!



Scan mich!

Technische Änderungen vorbehalten.

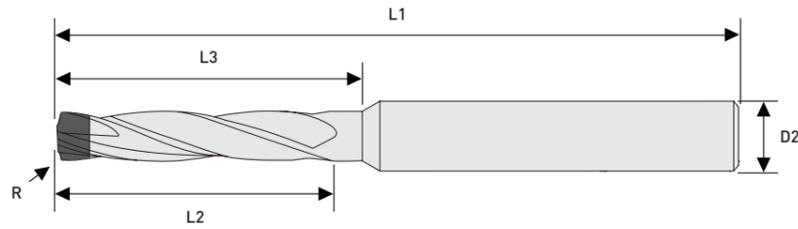

Schneidenzahl: 4  
Schafttoleranz: D2h4  
Schneidentoleranz: D1 + 0,004mm  
Drallwinkel rechts

D1	L3	L2	L1	D2	R	Art.-Nr. <span style="color: red;">Neu</span>
4,01	25,00	23,00	58,00	4,00	0,40	RA5940-0078
4,02	25,00	23,00	58,00	4,00	0,40	RA5940-0080
4,03	25,00	23,00	58,00	4,00	0,40	RA5940-0082
4,10	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0084
4,20	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0086
4,30	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0088
4,40	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0090
4,50	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0092
4,60	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0094
4,70	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0096
4,80	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0098
4,90	25,00	23,00	58,00	6,00	0,40	RA5940-0100
4,98	30,00	28,00	68,00	6,00	0,40	RA5940-0102
4,99	30,00	28,00	68,00	6,00	0,40	RA5940-0104
5,00	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0106

D1	L3	L2	L1	D2	R	Art.-Nr. <span style="color: red;">Neu</span>
5,01	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0108
5,02	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0110
5,03	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0112
5,10	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0114
5,20	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0116
5,30	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0118
5,40	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0120
5,50	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0122
5,60	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0124
5,70	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0126
5,80	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0128
5,90	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0130
5,98	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0132
5,99	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0134
6,00	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0136
6,01	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0138
6,02	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0140
6,03	30,00	28,00	68,00	6,00	0,50	RA5940-0142

**Einsatzgebiete:**

- CBN gehärtete Stähle und Werkzeugstähle bis 72 HRC, pulvermetallurgische Stähle, Sinterstahl gehärtet, Grauguss gehärtet, Hartmetall ...

Weitere Anwendungsbereiche finden Du in der Detailübersicht auf Seite 6.



Gerne fertigen wir auch Sonderwerkzeuge für Dich!  
Anfragen bitte an [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)



Alle unsere Produkte sind auch im Onlineshop erhältlich.  
Du findest uns unter [diamond-tools24.de](http://diamond-tools24.de)!



Scan mich!

Technische Änderungen vorbehalten.

## Schnittwertempfehlung

für unsere CBNCoat Bohrer



		CBNCoat Bohrer								
		$V_c$ [m/min]	$F$ [mm/U]							
Material	min.	10	0,020	0,030	0,050	0,060	0,070	0,070	0,080	0,080
	max.	30	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100	0,100	0,110	0,120
Werkzeugstahl, bis 68 HRC	min.	20	0,010	0,030	0,050	0,060	0,070	0,070	0,080	0,090
	max.	35	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120
gehärteter Stahl, 48-55 HRC	min.	10	0,010	0,030	0,050	0,060	0,070	0,070	0,080	0,090
	max.	25	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120
gehärteter Stahl, 55-60 HRC	min.	10	0,010	0,030	0,050	0,060	0,070	0,070	0,080	0,090
	max.	20	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120
gehärteter Stahl, 60-68 HRC	min.	10	0,010	0,030	0,050	0,060	0,070	0,070	0,080	0,090
	max.	20	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	0,100	0,110	0,120

### Einsatzempfehlung Kühlung

In der Zerspanung mit CBNCoat Bohrer ist die richtige Kühlung ein Schlüssel zur erfolgreichen Bearbeitung.



1. Wahl: Kühlemulsion

2. Wahl: Öl



Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung!

Tel.: +49(0)6301 32011-0

Mail: [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)

## Schnittwertempfehlung

für unsere Solid CBN Reibahlen



		Solid CBN Reibahlen					
		$V_c$ [m/min]	$F$ [mm/U]	$F$ [mm/U]	$F$ [mm/U]	$F$ [mm/U]	$F$ [mm/U]
Material	min.	10	0,010	0,010	0,020	0,030	0,030
	max.	30	0,030	0,040	0,070	0,070	0,090
Stahl, gehärtet 48-55 HRC	min.	10	0,010	0,010	0,020	0,030	0,030
	max.	25	0,030	0,040	0,070	0,070	0,090
Stahl, gehärtet 55-60 HRC	min.	10	0,010	0,010	0,030	0,030	0,030
	max.	25	0,030	0,030	0,070	0,070	0,090
Stahl, gehärtet 60-72 HRC	min.	10	0,010	0,010	0,030	0,030	0,030
	max.	25	0,030	0,030	0,070	0,070	0,090
Werkzeugstahl	min.	10	0,010	0,010	0,030	0,030	0,030
	max.	30	0,030	0,030	0,070	0,070	0,090
Guss	min.	25	0,010	0,010	0,030	0,030	0,030
	max.	55	0,020	0,020	0,070	0,070	0,090
Hartmetall	min.	auf Anfrage					
	max.	auf Anfrage					

### Einsatzempfehlung Kühlung

In der Zerspanung mit Solid-CBN Reibahlen ist die richtige Kühlung ein Schlüssel zur erfolgreichen Bearbeitung.



1. Wahl: Kühlemulsion oder Öl

2. Wahl: Luft







Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Dir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung!

Tel.: +49(0)6301 32011-0

Mail: [info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)



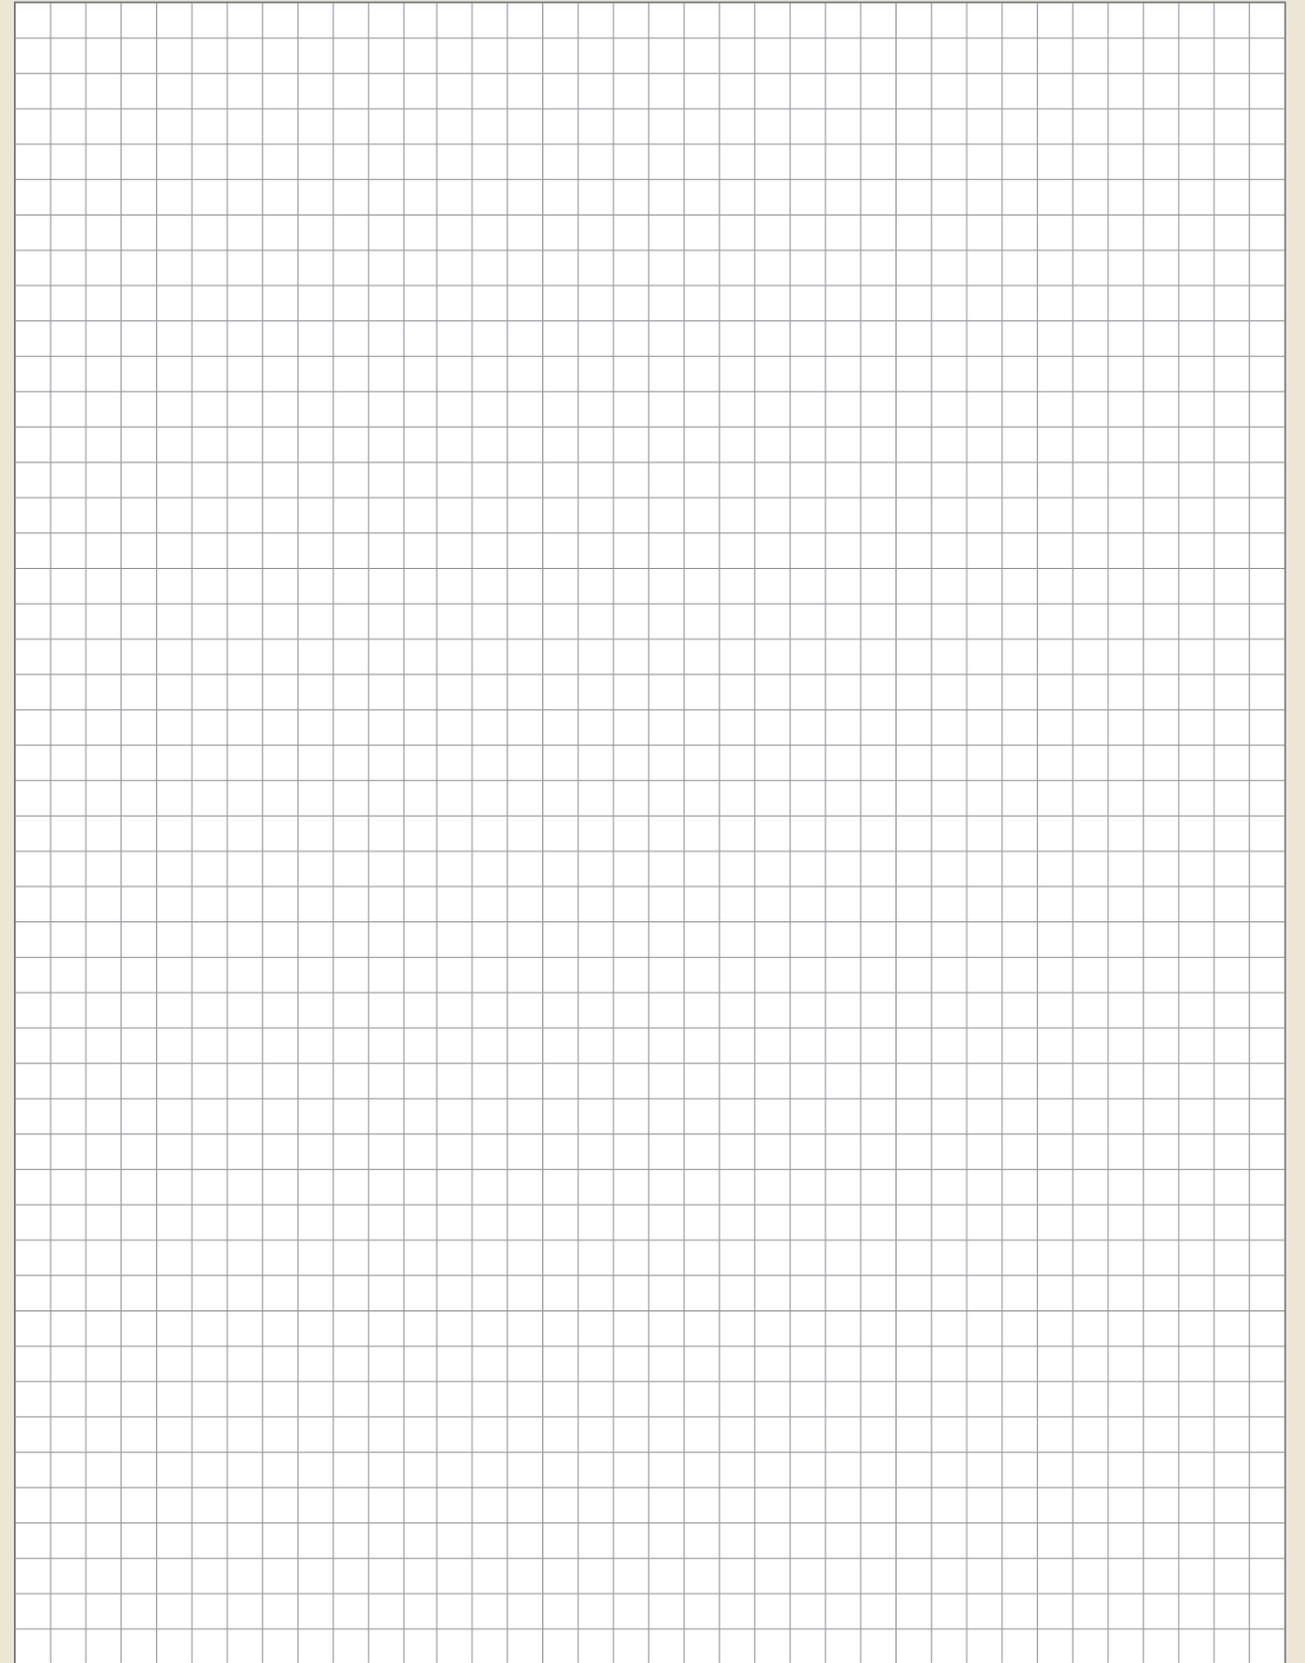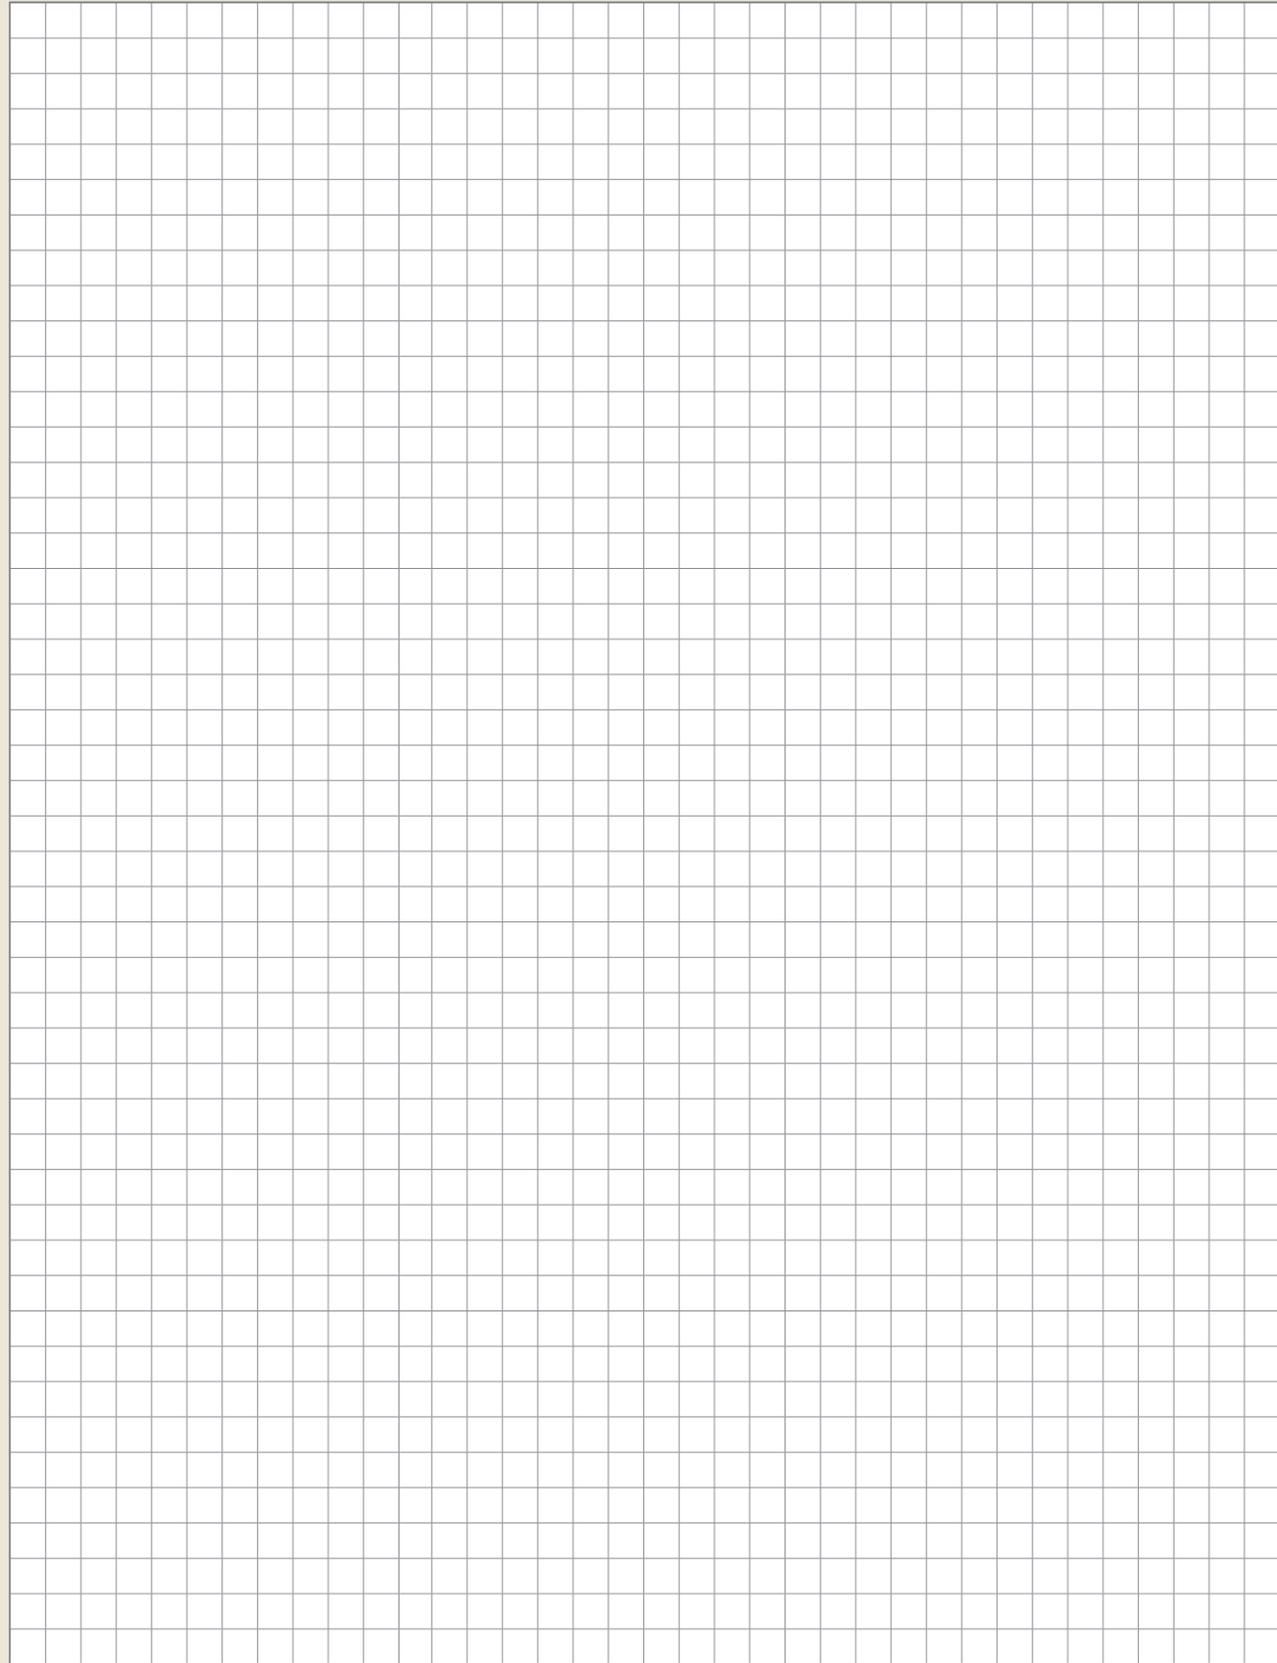

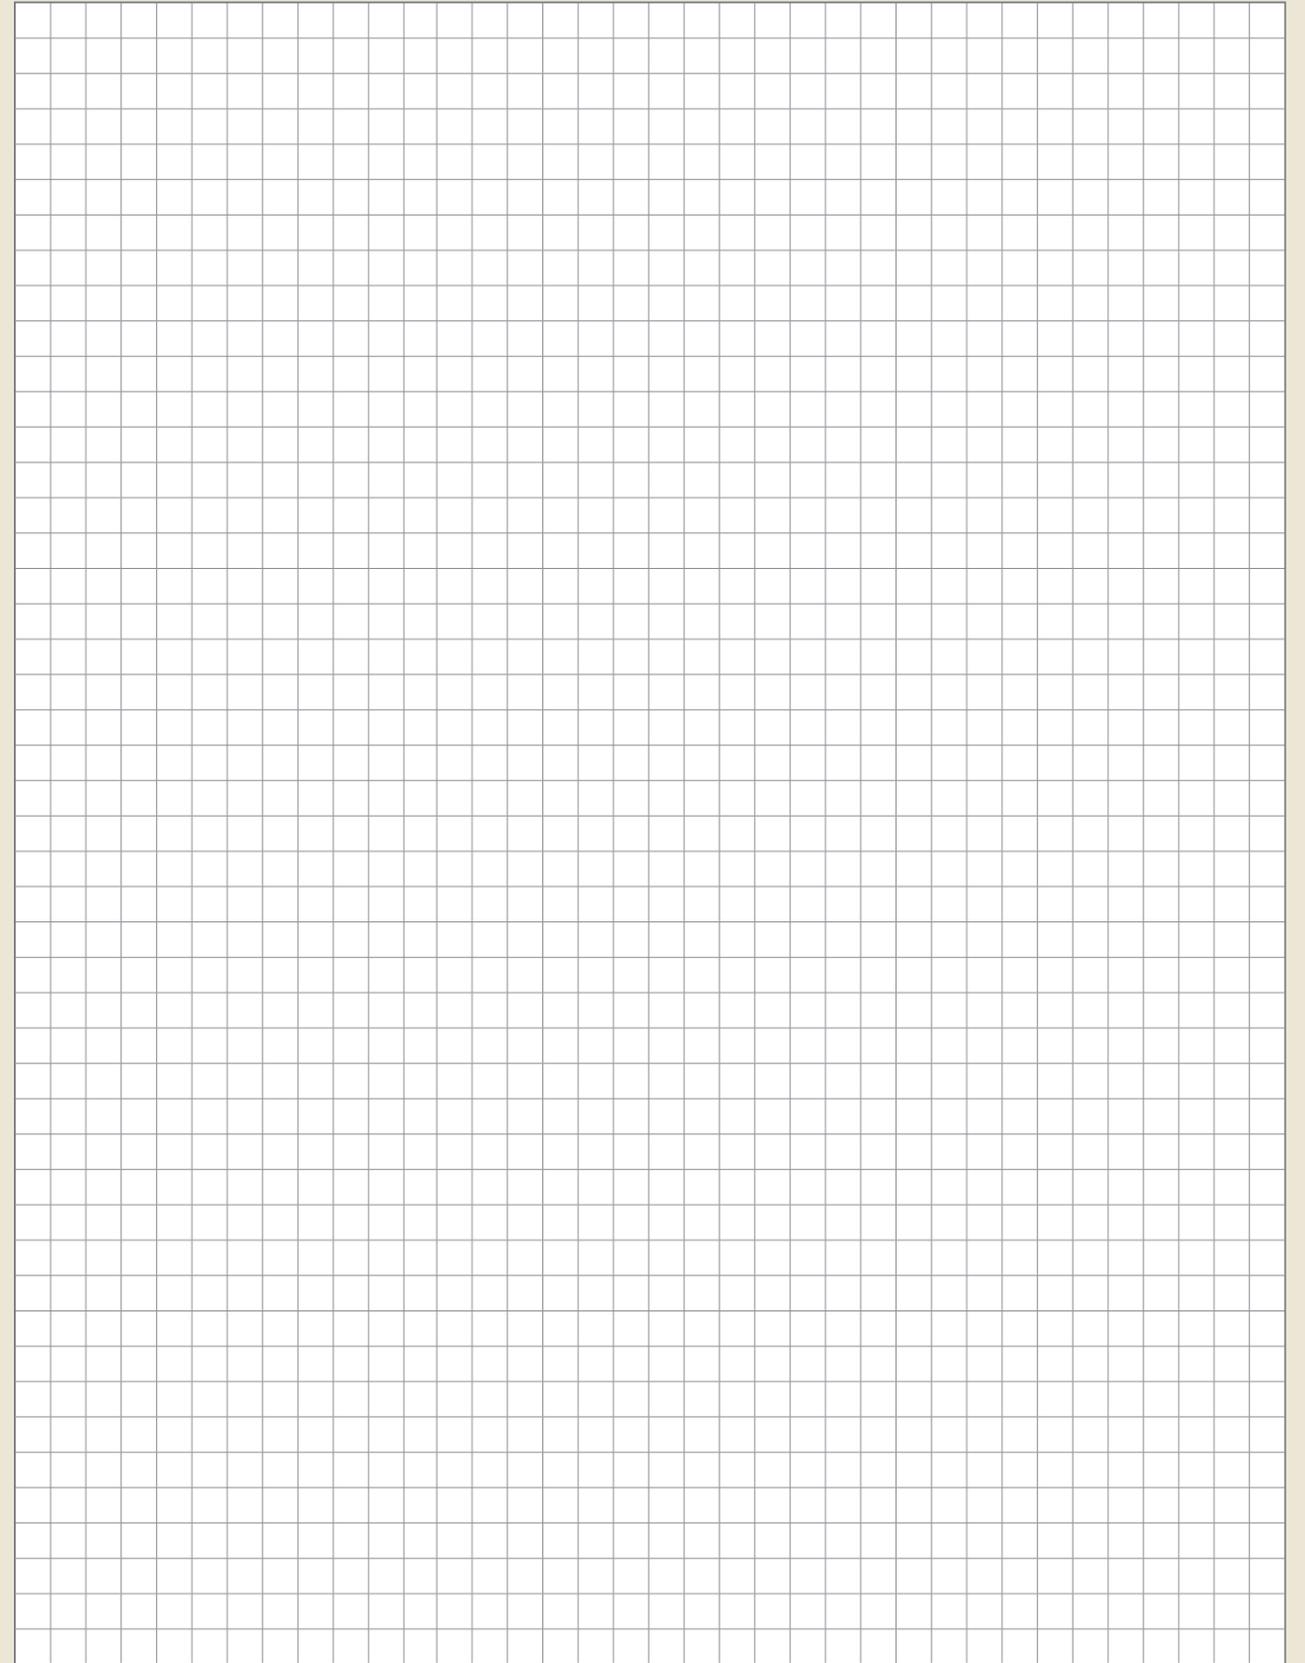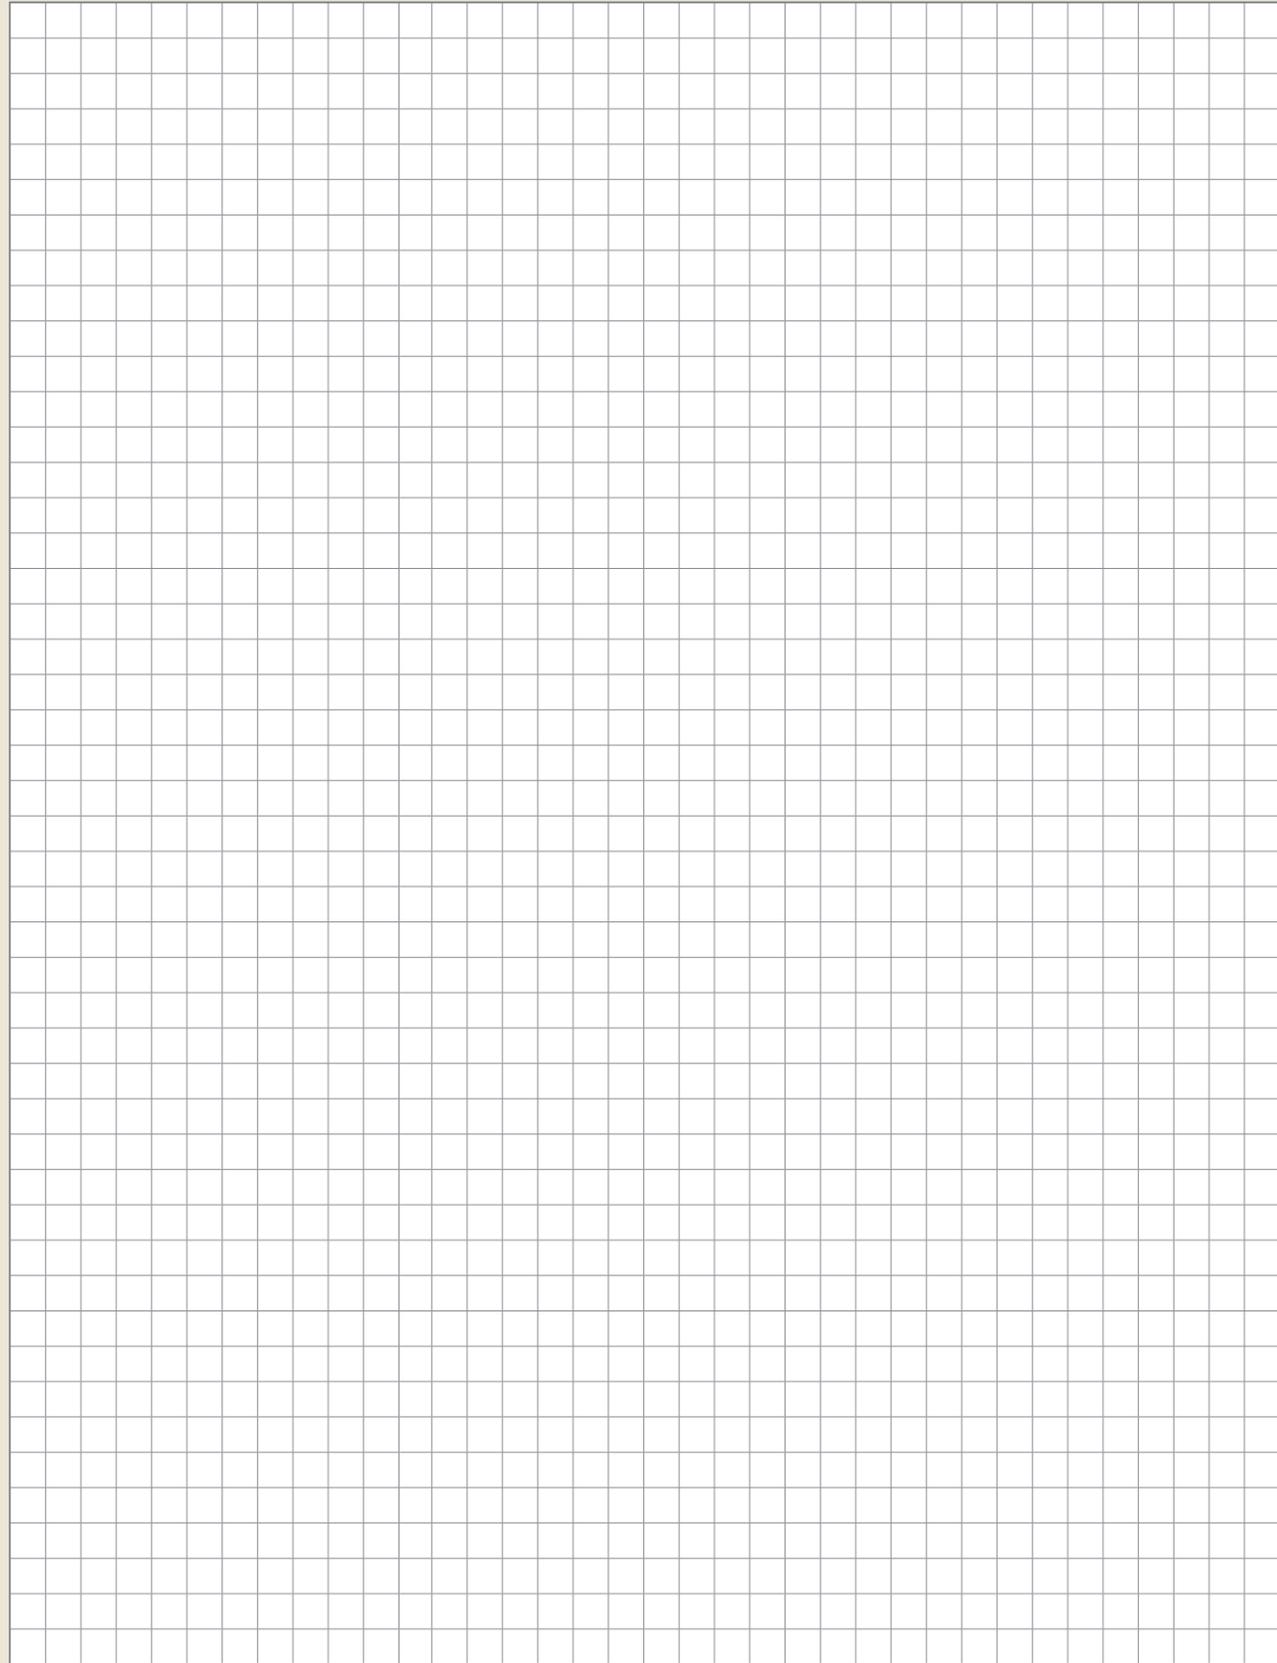





**PASSION FOR DIAMOND**



**DTS GmbH**  
Deutschland

Hans-Geiger-Straße 11a · D-67661 Kaiserslautern

+49 (0) 6301 32011-0  
+49 (0) 6301 32011-90

[info@diamond-toolingsystems.com](mailto:info@diamond-toolingsystems.com)

Homepage: [www.diamond-toolingsystems.com](http://www.diamond-toolingsystems.com)

Shop: [www.diamond-tools24.com](http://www.diamond-tools24.com)